

M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende PVC-OB 3x0,34 gelb 5m

Buchse gewinkelt

3-polig

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

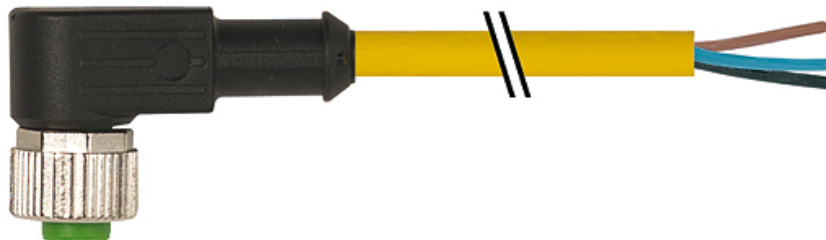
Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

12321

Technische Daten

Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsmoment = 0.6 Nm) selbstsichernd
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung


Leitung	
Adernzahl/-querschnitt	3 × 0.34 mm ²
Aderisolation	PVC (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	
Mantel	PVC
Außendurchmesser	ca. 4.6 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C

Kaufmännische Daten	
Nettogewicht	189
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85444290
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Hinweis	
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.	

Kontaktbelegung

Female

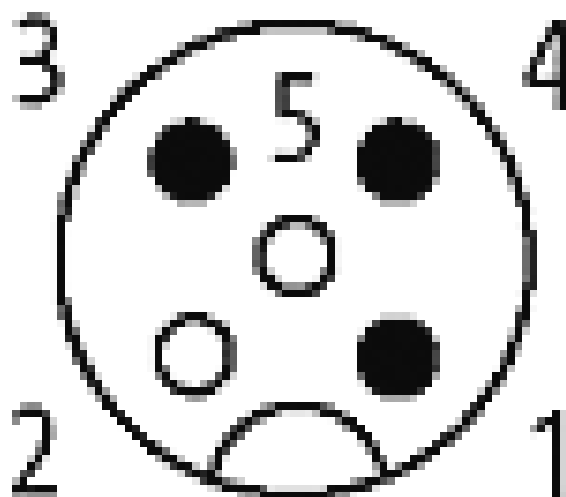

Schaltbild

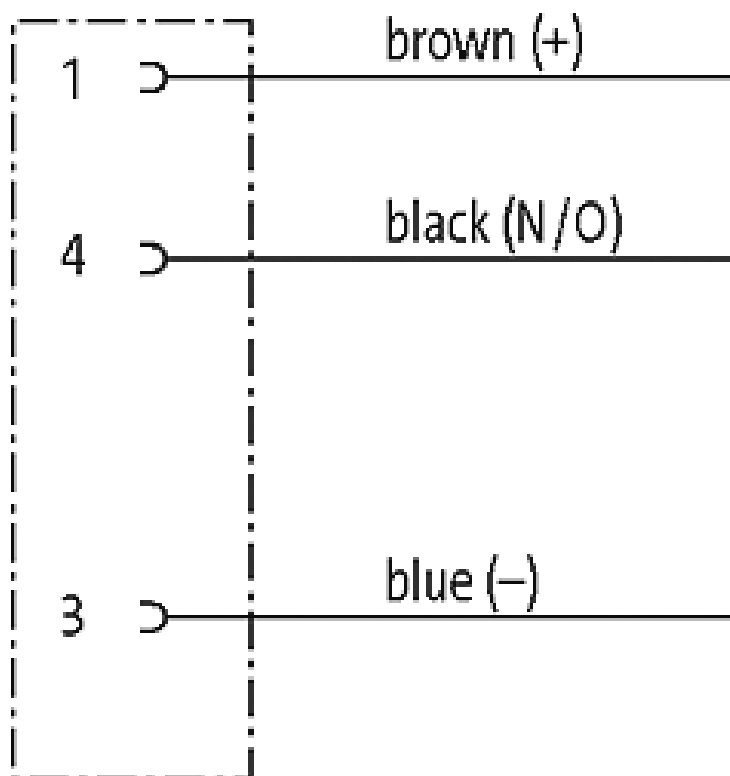

Maßskizze

