

M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. PVC-OB 4x0,25 schwarz 2m

Stecker gerade auf Buchse gerade
M12 - M8, 4-polig

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

40581

Technische Daten

Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsmoment = 0.6 Nm) selbstsichernd
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Leitung

Adernzahl/-querschnitt	4 × 0.25 mm ²
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte	
Mantel	PVC
Außendurchmesser	ca. 4.8 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C


Kaufmännische Daten

Nettogewicht	79
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85444290
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Kontaktbelegung

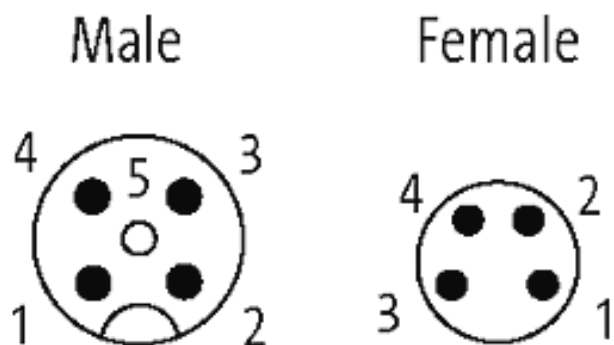

Schaltbild

