

Logikverteiler M8 | Logic distributor M8




- Integrierte Schaltfunktion 4-fach UND + ODER
- 4 Sensoreingänge, M8-3polig
- 1 Ausgang, M12-8polig
- 4 LEDs für Schaltzustandsanzeige
- Robustes Gehäuse, Schutzart IP 67


- Integrated switching function with quadruple AND/OR logic
- 4 M8-3-pin sensor inputs
- 1 M12-8-pole output
- 4 LEDs for easy status display
- Robust casing, IP 67 protection class

di-soric Logikverteiler
AV4-UND/ODER mit integrierten
Schaltfunktionen 4-fach UND
und ODER. Die Schaltfunktion
4-fach UND wird durch Belegen
der verbleibenden Anschlussbuch-
sen mit Blindstecker BS-Z-8-UND
ermöglicht.

di-soric logic distributor
AV4-AND/OR with integrated switch-
ing function provides quadruple
AND/OR logic. Switching function
with quadruple AND logic is
enabled by connecting the optional
BS-Z-8-AND connector in the open
connection socket

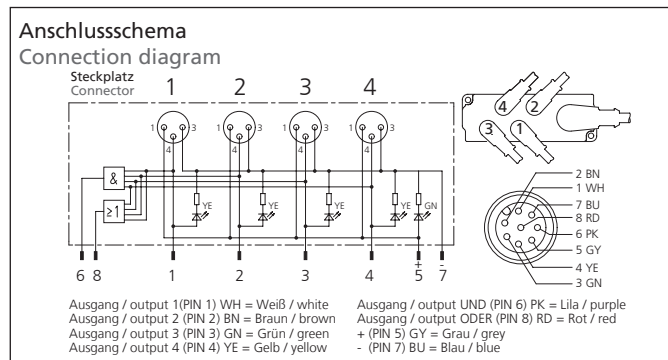

AV4-UND/ODER

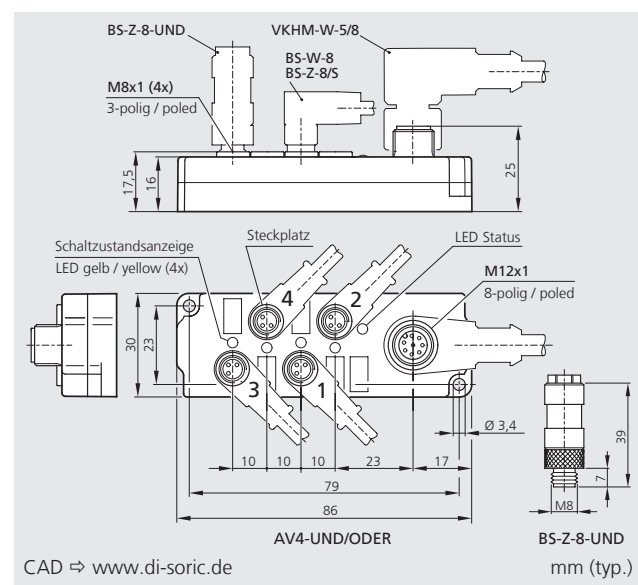

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	+20 °C, 24 V DC
Anschlussspannung	Supply voltage	10 ... 30 V
Strombelastbarkeit UND/ODER	Current-carrying capacity And/or	je 300 mA / Logikkontakt / Logic contact
Ausgang	Output	pnp 4x, pnp-UND 1x, pnp-ODER 1x
Betriebsspannungsanzeige	Service volage	LED grün / green
Schaltzustandsanzeige	Switching status	LED gelb / yellow (4x)
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	-30 ... +80 °C
Schutzart	Protection class	IP 67 (bei Belegung aller Steckplätze und Anzugsmoment = 0,4 Nm) IP 67 (with all sockets occupied and a tightening torque = 0.4Nm)
Gehäusematerial	Casing material	Kunststoff, FPM (Viton)

Bestelltabelle	Purchase order table	Typ / Model
Logikverteiler	Logic distributor	AV4-UND/ODER
UND-M8 Blindstecker	And-M8 open connection socket	BS-Z-8-UND
Anschlussleitung 5,0 m	Connecting cable 5,0 m	VKHM-W-5/8