
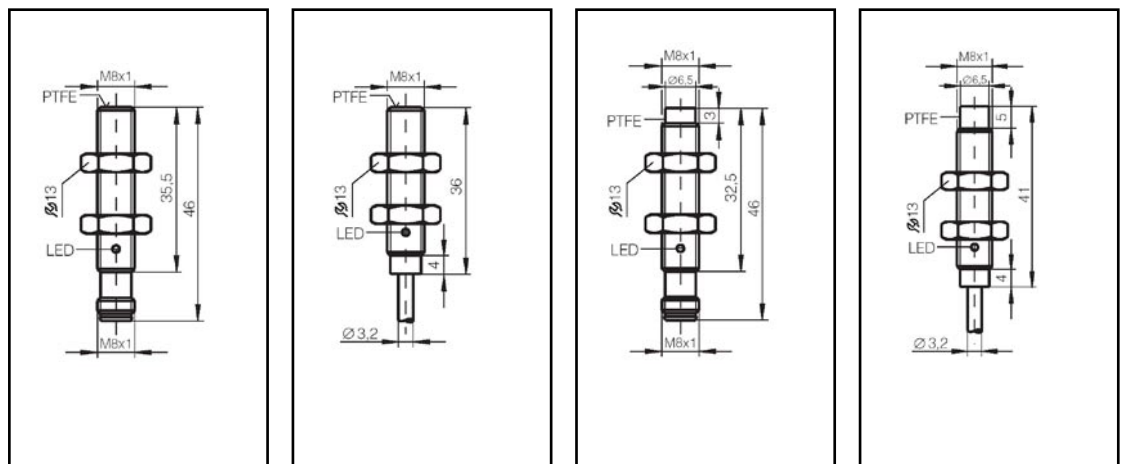


Kapacitiva Givare

Dimension	M8	M8	M8	M8
Avkänningsavstånd	1,5 mm	1,5 mm	3 mm	3 mm
Skärmad ● Oskärmad ○	●	●	○	○

Rostfrittkapsling
 Flexibel kabel eller
 M8x1-metallkontakt
 Integrerad förstärkare
 Kortslutningsskydd
 Felpolariseringsskydd
 LED-indikering
 Inkopplingsfördröjning
 CE-märkning

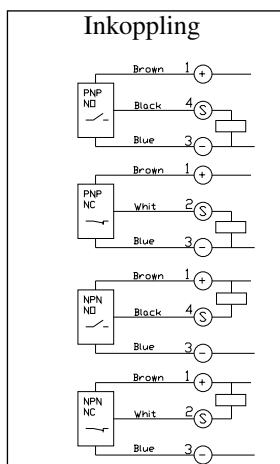

PNP	NÖ	Beställ.Nr	1208-001	1208-005	1208-009	1208-013
		Typ	KDC 08 V 1,5 PSK-TSL	KDC 08 V 1,5 PSK	KDC 08 V 03 PSLK-TSL	KDC 08 V 03 PSLK
	NS	Beställ.Nr	1208-002	1208-006	1208-010	1208-014
		Typ	KDC 08 V 1,5 PÖK-TSL	KDC 08 V 1,5 PÖK	KDC 08 V 03 PÖLK-TSL	KDC 08 V 03 PÖLK
NPN	NÖ	Beställ.Nr	1208-003	1208-007	1208-011	1208-015
		Typ	KDC 08 V 1,5 NSK-TSL	KDC 08 V 1,5 NSK	KDC 08 V 03 NSLK-TSL	KDC 08 V 03 NSLK
	NS	Beställ.Nr	1208-004	1208-008	1208-012	1208-016
		Typ	KDC 08 V 1,5 NÖK-TSL	KDC 08 V 1,5 NÖK	KDC 08 V 03 NÖLK-TSL	KDC 08 V 03 NÖLK

Teknisk Data					
Avkänningsavstånd		1,5 mm	1,5 mm	3 mm	3 mm
Matningsspänning		10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
Max utgångsström		200mA	200mA	200mA	200mA
Strömförbrukning		< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA	< 10 mA
Spänningsfall		< 1 V	< 1 V	< 1 V	< 1 V
Max kopplingsfrekvens		200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Hysteres		15% typ.	15% typ.	15% typ.	15% typ.
Arbetstemperatur		-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C
Skyddsklass		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Kortslutningsskydd		Ja	Ja	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd		Ja	Ja	Ja	Ja
Indikering		LED	LED	LED	LED
Kapslingsmaterial		Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Anslutning		M8-kontakt, 3-pol	2m PUR-kabel	M8-kontakt, 3-pol	2m PUR-kabel
Märkning		CE	CE	CE	CE