

Fotoceller för direktavkänning

Dimension

M18



Ljustyp

Infraröd


Avkänningsavstånd

400 mm

Spänning 10-40 VDC
Polyesterkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
Antivalentutgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

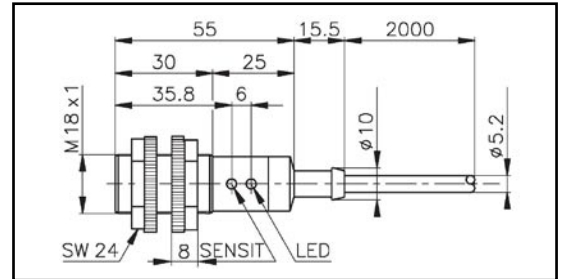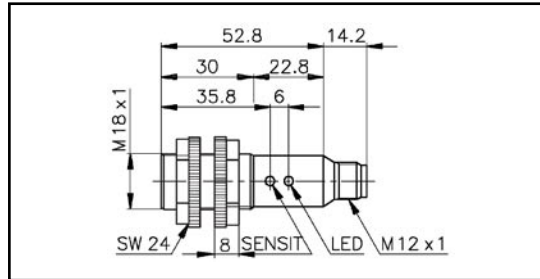

Inkoppling

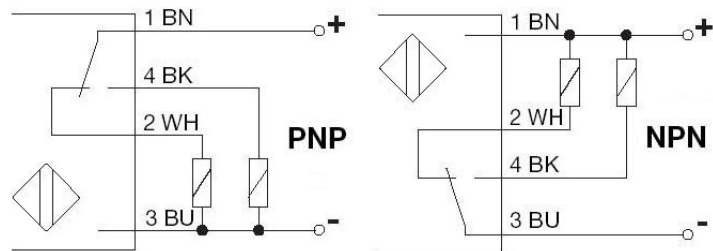

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2018-001	2018-003
PA18CSD04PAM1SA	PA18CSD04PASA
2018-002	2018-004
PA18CSD04NAM1SA	PA18CSD04NASA

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Rippel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

400 mm (justerbar)	400 mm (justerbar)
IR 880 nm	IR 880 nm
10-40 VDC (inkl. rippel)	10-40 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA
<20 mA	<20 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
120 Hz	120 Hz
3...20% av avkänningsavst.	3...20% av avkänningsavst.
<10%	<10%
-25...+60°C	-25...+60°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
Termoplastisk polyester	Termoplastisk polyester
M12-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL, CSA	CE, UL, CSA