

Fotoceller för direktavkänning

Dimension

35x55x15 mm

Ljustyp

Infraröd

Avkänningsavstånd




200 mm

600 mm

200 mm

600 mm

Spänning 10-40VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1-kontakt
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

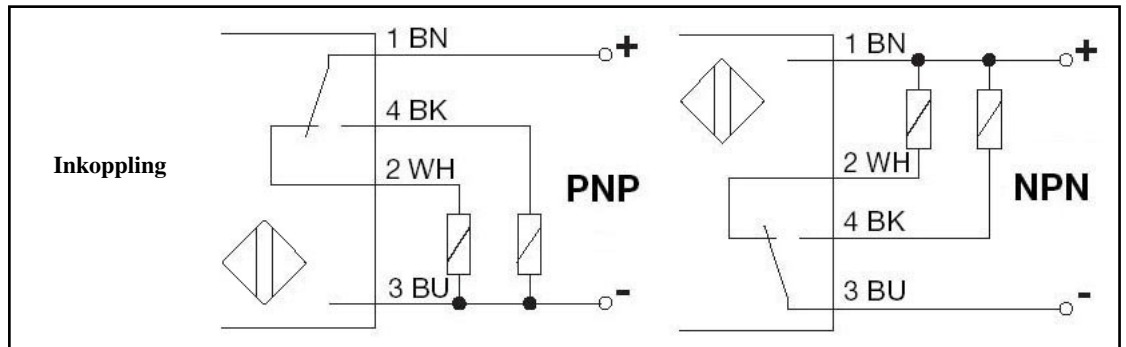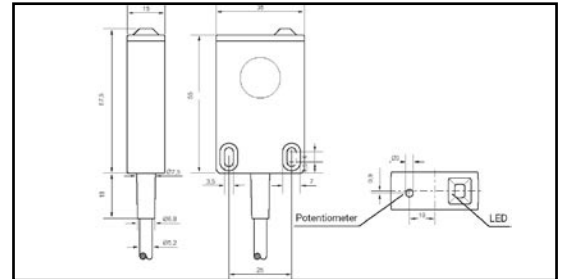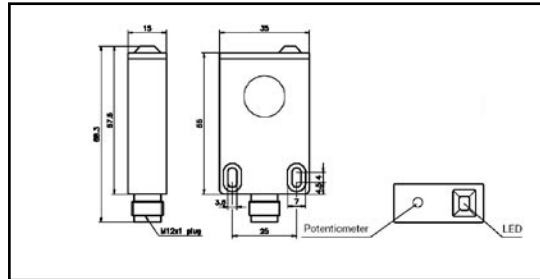

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2066-001	2066-005	2066-003	2066-007
ED 5502 PPAP-1	ED 5502 PPAP-1	ED 5506 PPAP	ED 5506 PPAP
2066-002	2066-006	2066-004	2066-008
ED 5502 NPAP-1	ED 5502 NPAP-1	ED 5506 NPAP	ED 5506 NPAP

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Rippel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

200 mm (justerbar)	600 mm (justerbar)	200 mm (justerbar)	600 mm (justerbar)
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
<30mA	<30 mA	<30 mA	<30 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
500 Hz	100 Hz	500 Hz	100 Hz
<20%	<20%	<20%	<20%
<10%	<10%	<10%	<10%
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
M12-kontakt	M12-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
CE	CE	CE	CE