

Fotoceller för direktavkänning

Dimension

17x50x50 mm


Ljustyp

Infraröd

Avkänningsavstånd




1000 mm

Spänning 10-30VDC eller
24-240VAC (12-240VDC)
Robust plastkapsling
Vridbar M12-kontakt eller
kabel
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång eller
reläutgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

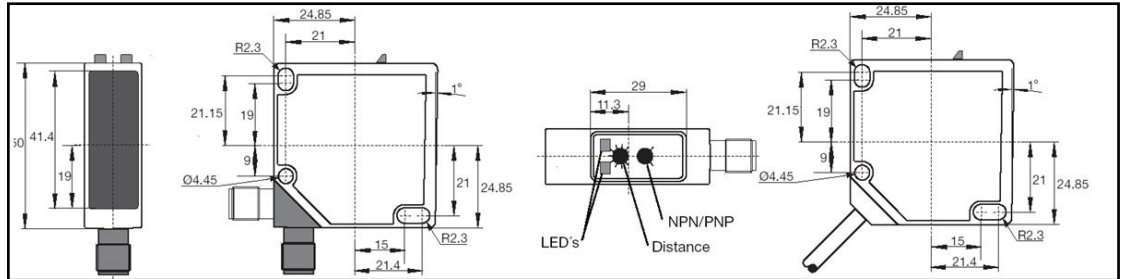

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå
GY - Gul

Inkoppling

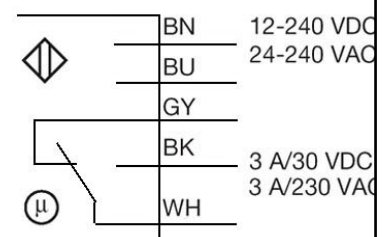

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2066-023	1218-024
PC50CND10BAM1	PC50CND10BA

AC	Relä	Beställ.Nr
DC	NÖ&NS	Typ

	2066-025
	PC50CND10RP

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Rippel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

		AC / DC	
1000 mm (justering)	1000 mm (justering)	1000 mm (justering)	
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	24-240 VAC / 12-240VDC	
200 mA	200 mA	3 A	
<40 mA	<40 mA	2 VA	
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	-	
500 Hz	500 Hz	20 Hz	
3...20%	3...20%	3...20%	
<10%	<10%		
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C	
IP 67	IP 67	IP 67	
Ja	Ja		
Ja	Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja	
LED	LED	LED	
PVC	PVC	PVC	
M12x1-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel	
CE	CE	CE	