

Fotoceller för direktavkänning



Dimension

17x50x50 mm


Ljustyp

Infraröd

Avkänningsavstånd




2000 mm

Spänning 10-30 VDC eller
24-240 VAC (12-240 VDC)
Robust plastkapsling
Vridbar M12-kontakt eller
kabel
Integrerad förstärkare
Antivalent utgång eller
reläutgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

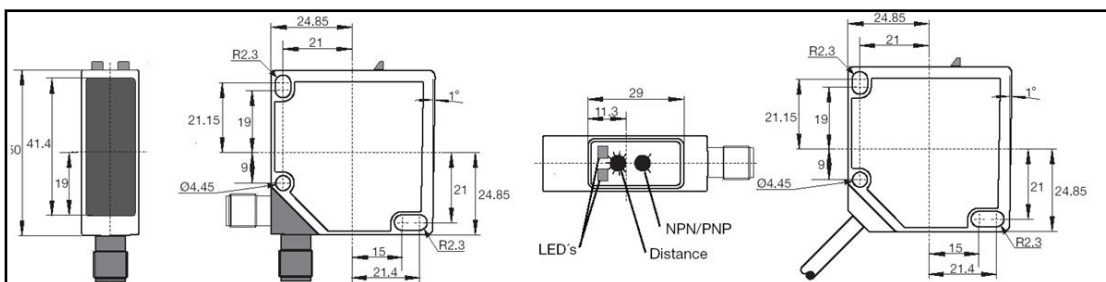

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå
GY - Gul

Inkoppling

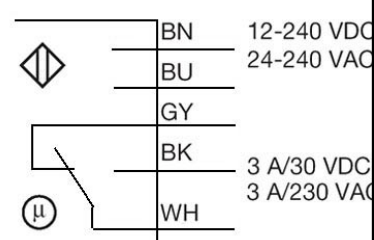

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2066-026	1218-027
PC50CND20BAM1	PC50CND20BA

AC	Relä	Beställ.Nr
DC	NÖ&NS	Typ

2066-028
PC50CND20RP

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

AC / DC		
2000 mm (justering)	2000 mm (justering)	200 mm (justering)
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	24-240 VAC / 12-240 VDC
200 mA	200 mA	3 A
<40 mA	<40 mA	2 VA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	-
500 Hz	500 Hz	20 Hz
3...20%	3...20%	3...20%
<10%	<10%	
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED
PVC	PVC	PVC
M12x1-kontakt	2m PVC-kabel	2m PVC-kabel
CE	CE	CE