

Fotoceller för direktavkänning

Dimension

12x32x20,1 mm



Ljustyp

Rött synligt


Avkänningsavstånd

500 mm

Spänning 10-40 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8 4pol-kontakt
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

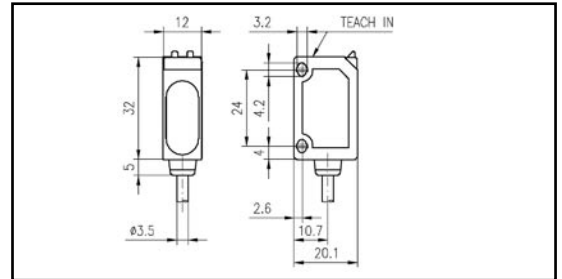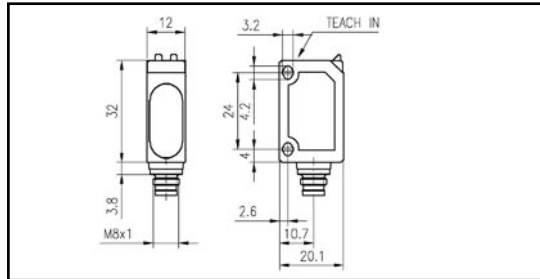

Inkoppling

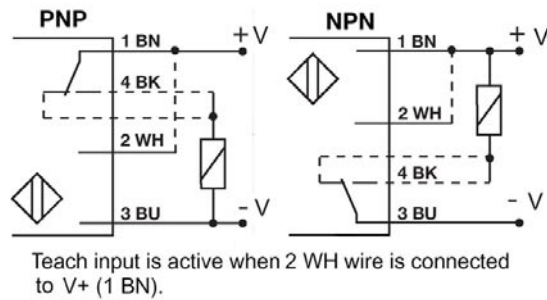

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2066-013	1218-015
PD32CND50PPT5T	PD32CND50PPT
2066-014	1218-016
PD32CND50NPT5T	PD32CND50NPT

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Hysteres
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

500 mm (justering med teach-in eller extern)	500 mm (justering med teach-in eller extern)
Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
<25 mA	<25 mA
< 2,4 VDC	< 2,4 VDC
1000 Hz	1000 Hz
<10%	<10%
<10%	<10%
-20...+60°C	-20...+80°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
ABS	ABS
M8 4pol-kontakt	2m PVC-kabel
CE, UL	CE, UL