


Fotoceller för direktavkänning




Dimension	10x40x13,5 mm
Ljustyp	Rött synligt
Avkänningsavstånd	250 mm

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
(med M8-kontakt)
Integrerad förstärkare
NÖ och NS utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

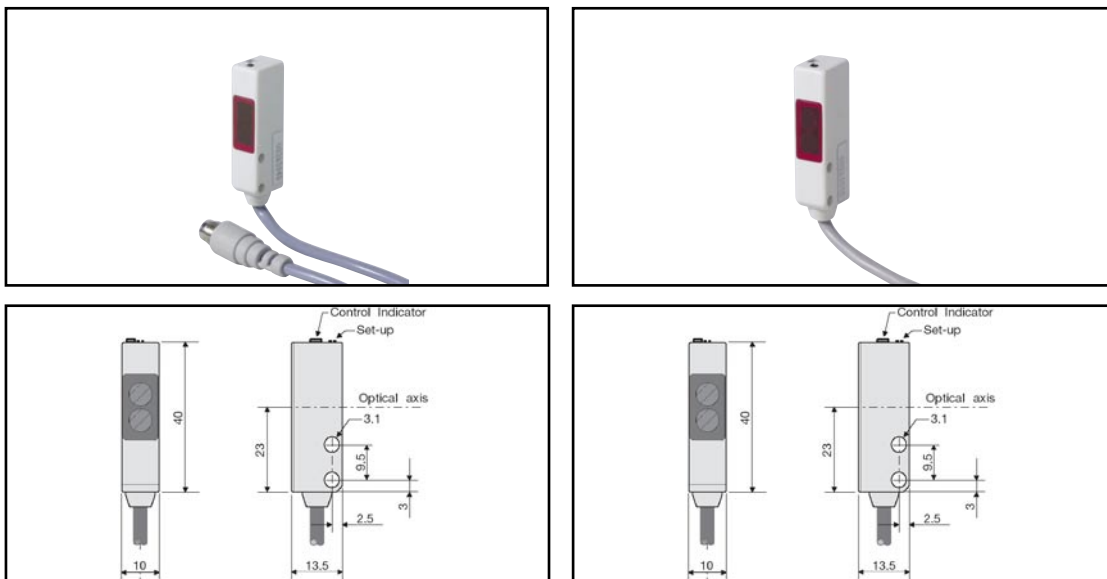

BN - Brun
 BK - Svart
 WH - Vit
 BU - Blå

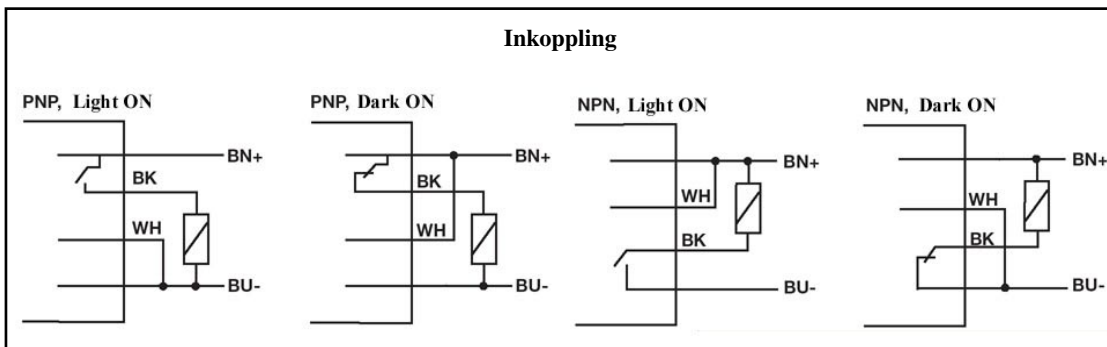

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2066-009	2066-011
PD40CND25PPM5	PD40CND25PP
2066-010	2066-012
PD40CND25NPM5	PD40CND25NP

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	250 mm (justering)	250 mm (justering)
Ljustyp	Rött 644 nm	Rött 644 nm
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Maximum utgångsström	100 mA	100 mA
Strömförbrukning	<25 mA	<25 mA
Spänningsfall	< 2 VDC	< 2 VDC
Maximum kopplingsfrekvens	500 Hz	500 Hz
Hysteres	3...20%	3...20%
Rippel	<10%	<10%
Arbetstemperatur	-20...+50°C	-20...+50°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	ABS	ABS
Anslutning	2m kabel med M8 4pol-kontakt	2 m kabel
Märkning / Godkännande	CE	CE