

Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension

M12




Ljustyp

Rött synligt

Avkänningsavstånd

60 mm

Spänning 10-30 VDC
Metalkapsling
M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

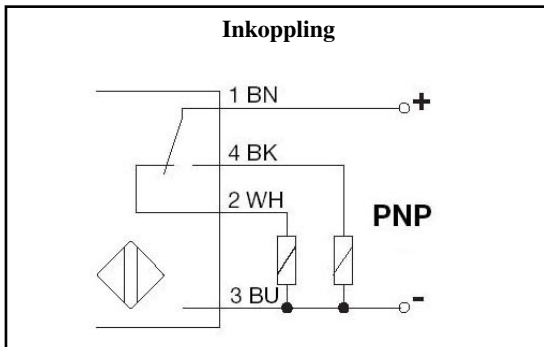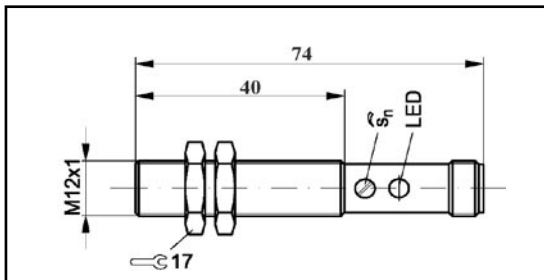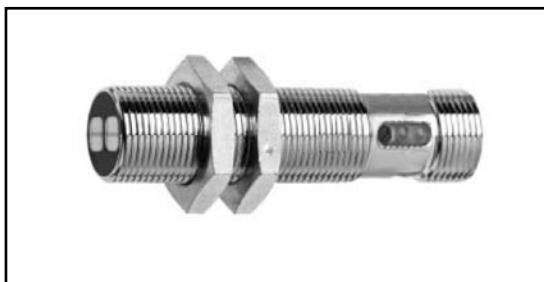

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2112-001
FT 12 RH-PSL4

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljuskälla	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Referensmaterial (vit)	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

60 mm (justerbar)
rött 660 nm, pulserande
10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA
<25 mA
<2,4 VDC
1000Hz
-20...+60°C
IP 67
Ja
Ja
LED
Förnicklad mässing
M12x1-kontakt
CE, UL