


Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension	15x49x41,5mm
Ljustyp	Rött synligt
Avkänningsavstånd	250 mm


OBS
Alla funktioner i samma givare :
 -PNP & NPN
 -Light On & Dark On

Spänning 10-30VDC
Robust metalkapsling
Vridbar M12-kontakt
Integrerad förstärkare
LED-indikering både fram och bak
Larmindikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
Kortslutningsskydd
IP 67
CE-märkning

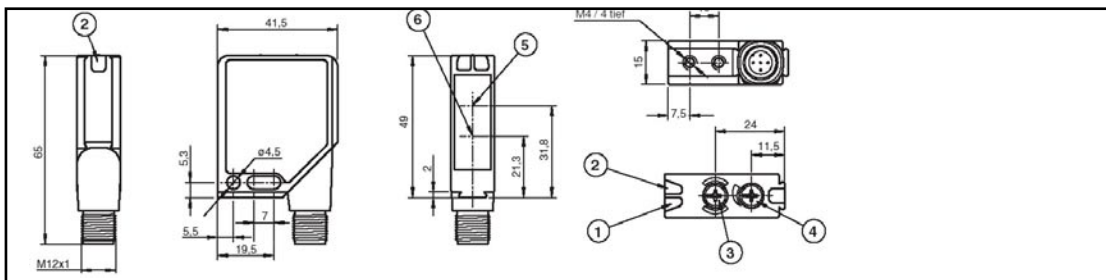

BN - Brun
 BK - Svart
 WH - Vit
 BU - Blå

Inkoppling



Val av "Light On" eller "Dark On"
görs med omkopplare 3 på sensor

PNP	Light ON	Beställ.Nr
NPN	Dark ON	Typ

2166-017
MVL12

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Ljuspunkt
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

250 mm (justering)
Rött 660 nm
10-30VDC (inkl. rippel)
200mA
<40mA
< 2,5 VDC
1000 Hz
ø8mm (250mm avstånd)
-20...+60°C
IP 67
Ja
Ja
LED
Zn / PC
M12x1-kontakt (vridbar 180°)
CE