

Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension

15x49x41,5mm

Ljustyp

Infraröd

Avkänningsavstånd

2000 mm

Light On & Dark On -omkopplingsbar

Spänning 10-30VDC

Robust kapsling

M12-kontakt

Integrerad förstärkare

LED-indikering


Känslighetsjustering

Felpolariseringsskydd


Kortslutningsskydd

IP 67

CE-märkning

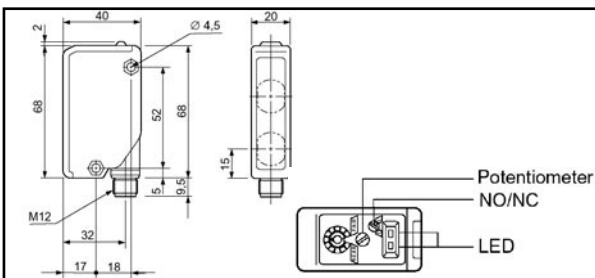

Inkoppling



BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2166-020
OHT 68 K 2000 P3K-BSL

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Maximum utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Maximum kopplingsfrekvens
Rippel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

2000 mm (justering)
IR
10-30VDC (inkl. rippel)
100mA
<55mA
< 1 VDC
250 Hz
<10%
-20...+55°C
IP 67
Ja
Ja
LED
Plast
M12x1-kontakt
CE