

Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension

36x18x63 mm

18x75x36




Ljustyp

Infraröd

Avkänningsavstånd

150 mm

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M12x1 kontakt
Integrerad förstärkare
NÖ och NS utgång
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

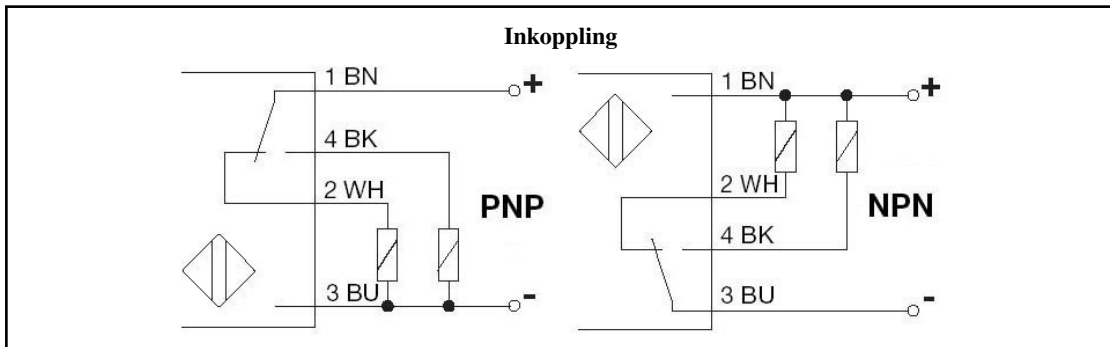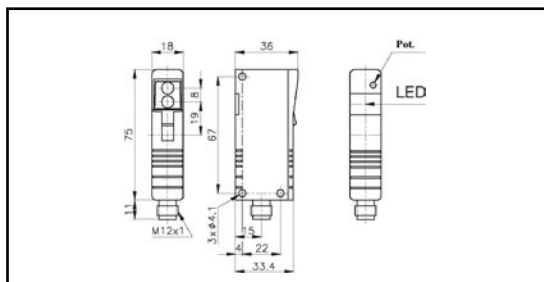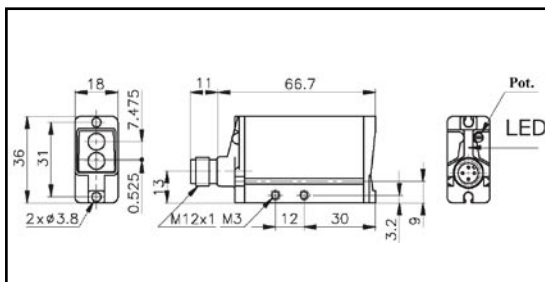

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2166-009	2166-011	2166-013	2166-015
PA15IPPA-1	PA15IPPA	PB15IPPA-1	PB15IPPA
2166-010	2166-012	2166-014	2166-016
PA15INPA-1	PA15INPA	PB15INPA-1	PB15INPA

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Rippel	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

150 mm (justering)	150 mm (justering)	150 mm (justering)	150 mm (justering)
IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm	IR 880 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
<40 mA	<40 mA	<40 mA	<40 mA
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	< 2,5 VDC
1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
<20%	<20%	<20%	<20%
-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
Aluminium	Aluminium	ABS	ABS
M12x1-kontakt	2 m kabel	M12x1-kontakt	2 m kabel
CE	CE	CE	CE