
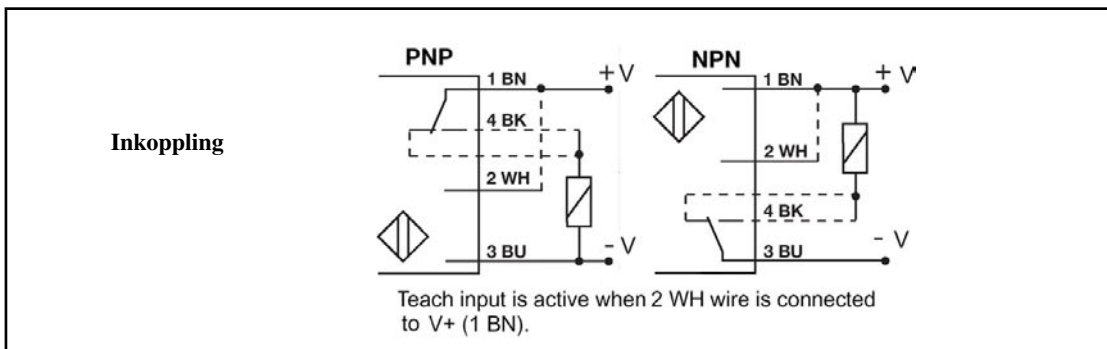


Fotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension	12x32x20 mm
Ljustyp	Rött synligt
Avkänningsavstånd	120 mm

Spänning 10-40 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8 4pol-kontakt
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On
LED-indikering
Känslighetsjustering
Transientskydd
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

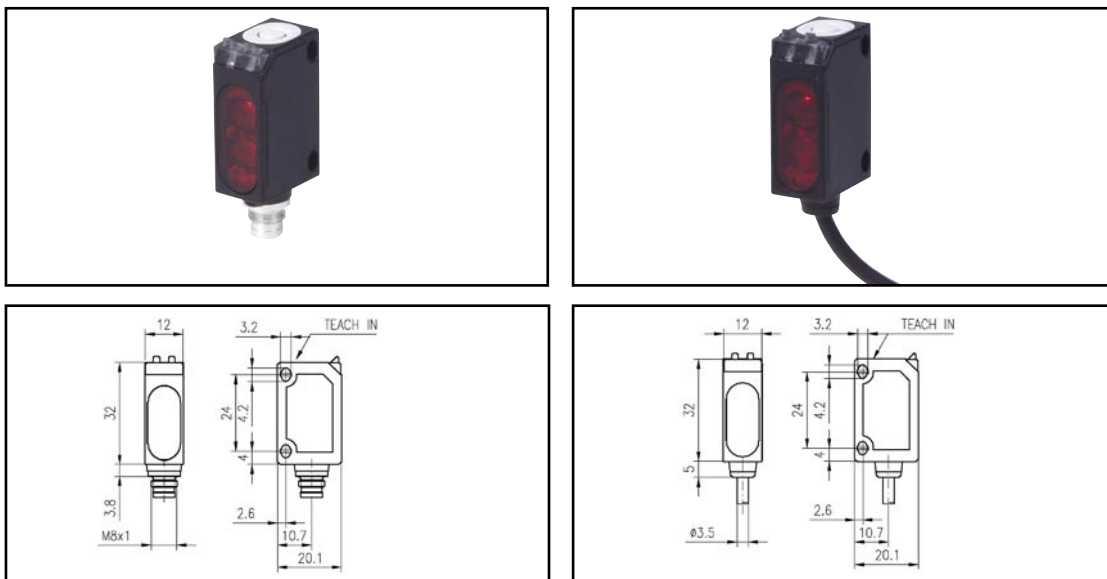

BN - Brun
 BK - Svart
 WH - Vit
 BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr	2166-005	2166-007
	Dark ON	Typ	PD32CNB12PPM5T	PD32CNB12PPT
NPN	Light ON	Beställ.Nr	2166-006	2166-008
	Dark ON	Typ	PD32CNB12NPM5T	PD32CNB12NPT

Teknisk Data

Avkänningsavstånd	120 mm (justering med teach-in eller extern)	120 mm (justering med teach-in eller extern)
Ljustyp	Rött 660 nm	Rött 660 nm
Matningsspänning	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
Maximum utgångsström	100 mA	100 mA
Strömförbrukning	<25 mA	<25 mA
Spänningsfall	< 2,4 VDC	< 2,4 VDC
Maximum kopplingsfrekvens	1000 Hz	1000 Hz
Hysteres	<7%	<7%
Rippel	<10%	<10%
Arbetstemperatur	-20...+60°C	-20...+80°C
Skyddsklass	IP 67	IP 67
Kortslutningsskydd	Ja	Ja
Felpolariseringsskydd	Ja	Ja
Transientskydd	Ja	Ja
Indikering	LED	LED
Kapslingsmaterial	ABS	ABS
Anslutning	M8 4pol-kontakt	2m PVC-kabel
Märkning / Godkännande	CE, UL	CE, UL