
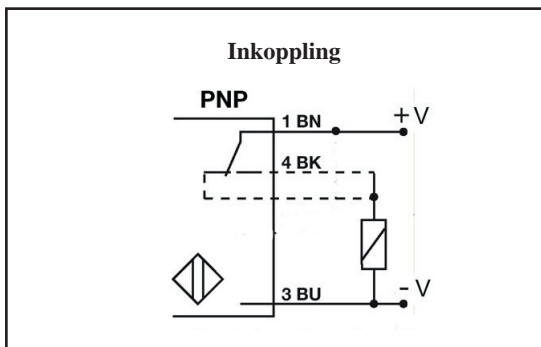
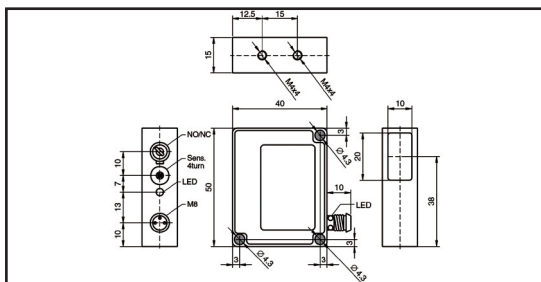


Laserfotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension	15x50x40 mm
Ljustyp	Rött synligt laserljus
Avkänningsavstånd	50...200 mm

Hög precision
Spänning 10-35 VDC
Robust plastkapsling
M8-kontakt
Light ON och Dark On
Hög kopplingsfrekvens
LED-indikering
Justering med 4-varv-pot.
Kortslutningsskydd
Överbelastningssydd
Laserklass 2
IP 65
CE-märkning

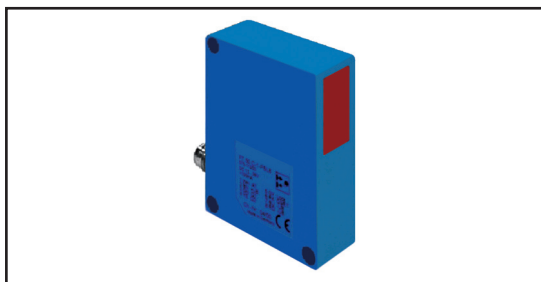

BN - Brun
 BK - Svart
 WH - Vit
 BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

3166-031

LTH 51M200 PSK-TSSL

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Laserklass	
Ripepel	
Ljuspunkt	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

50-200 mm (justerbar med 4-varv potentiometer)
Rött Laser 670 nm
10-35 VDC (inkl. rippel)
200 mA
< 45 mA / 24V DC
< 2 VDC
500 Hz
2
< 10 %
< 1,5 mm
-10...+50°C
IP 65
Ja
LED
Polykarbonat
M8-kontakt
CE