
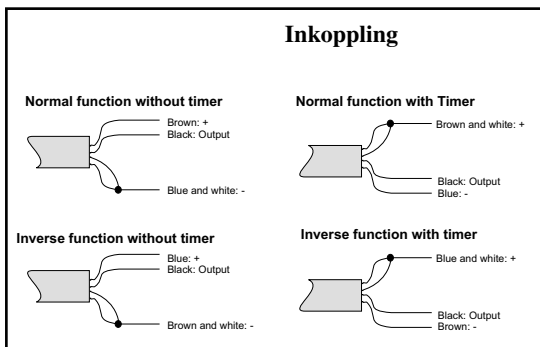


Laserfotoceller för direktavkänning

Bakgrundsavbländning

Dimension	18x60x60 mm
Ljustyp	Rött synligt laserljus
Avkänningsavstånd	55...300 mm

Justerbar fokusering
Detektera objekt >1mm
Hög precision
Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
M12-kontakt
Light ON och Dark On
Signal förlängning
Hög kopplingsfrekvens
LED-indikering
Juster med 30-varv-pot.
Kortslutningsskydd
Överbelastningssydd
Laserklass 2
IP 67
CE-märkning

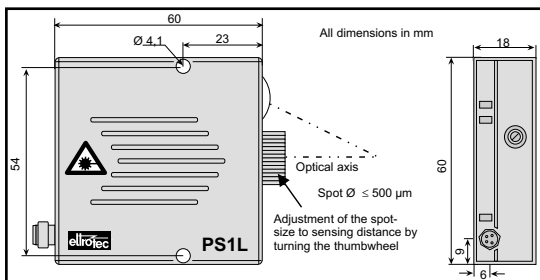

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

3166-020
PS1L-CO-965S

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljustyp	
Matningsspänning	
Max utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Laserklass	
Ripepel	
Ljuspunkt	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Överströmsskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

55-300 mm (justerbar med 30-varv potentiometer)
Rött Laser 675 nm
10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA
< 35 mA / 24V DC
< 2 VDC
5000 Hz
2
< 10 %
< 0,5 mm Justerbar med linsen
0...+50°C
IP 65
Ja
Ja
LED
Polykarbonat
M12-kontakt
CE