

Fotoceller med reflektor - för säkerhetskretsar

Dimension

25x65x81 mm




Ljustyp

Rött, synligt, polariserat, modulerat

Avkänningsavstånd

12 m

Spänning 24VDC eller 24VAC
Robust plastkapsling
Plintanslutning
Integrerad förstärkare
Reläutgång med dubla kontakter
LED-indikering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

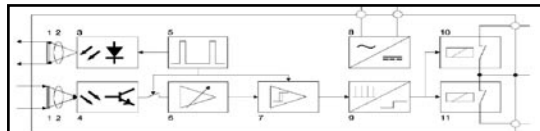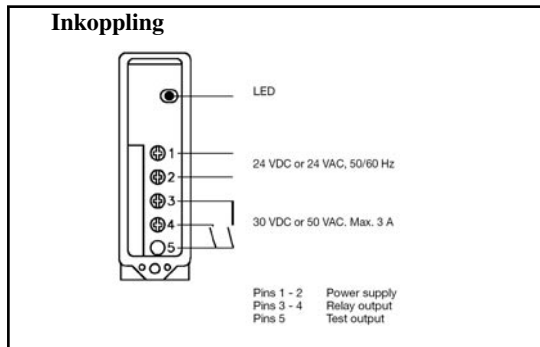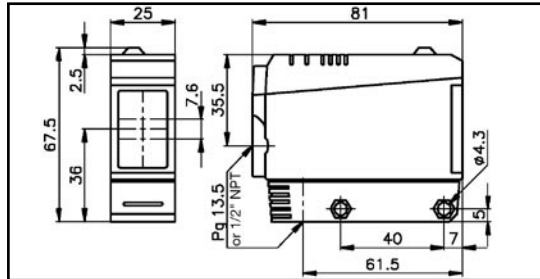

AC	Relä	Beställ.Nr
DC		Typ

2266-041
PMP12RS

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	12 m
Blindzon	Max 15 cm
Optimal vinkel	± 1,5°
Ljustyp	Rött, synligt, polariserat, modulerat
Matningsspänning	24 VDC eller 24 VAC / ±20%
Max utgångsström	3 A
Strömförbrukning	<2 W(2,5 VA)
Max kopplingsfrekvens	14 Hz (max 360 kopplingar /h)
Utgångsfunktion	2 NÖ seriekopplade
Ripepel	<10%
Arbetstemperatur	-25...+55°C
Skyddsklass	IP 67
Felpolariseringsskydd	Ja
Transientskydd	Ja
Indikering	LED
Kapslingsmaterial	PC / ABS
Anslutning	Plint (PG13,5)
Märkning / Godkännande	CE, UL, CSA

12 m
Max 15 cm
± 1,5°
Rött, synligt, polariserat, modulerat
24 VDC eller 24 VAC / ±20%
3 A
<2 W(2,5 VA)
14 Hz (max 360 kopplingar /h)
2 NÖ seriekopplade
<10%
-25...+55°C
IP 67
Ja
Ja
LED
PC / ABS
Plint (PG13,5)
CE, UL, CSA