

Fotoceller med reflektor

Dimension

25x65x81 mm




Ljustyp

Rött, synligt, polariserat, modulerat

Avkänningsavstånd

6 m

Spänning 10-40VDC eller 24-240VAC (12-240VDC)
Robust plastkapsling
Plintanslutning
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On eller reläutgång
Kan programmeras:
-tillslagsfördröjning
-frånslagsfördröjning
-impuls
LED-indikering
Transientskydd
Felpolariseringsskydd
IP 67
CE-märkning

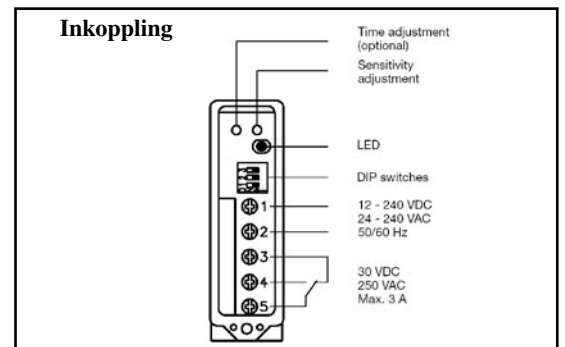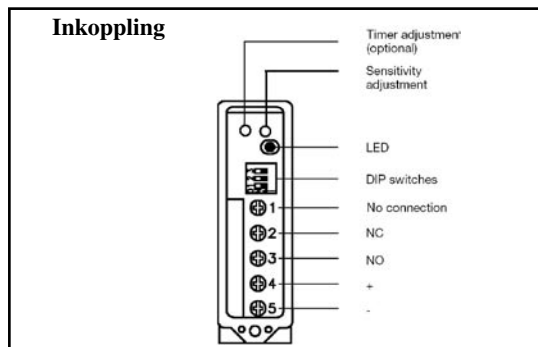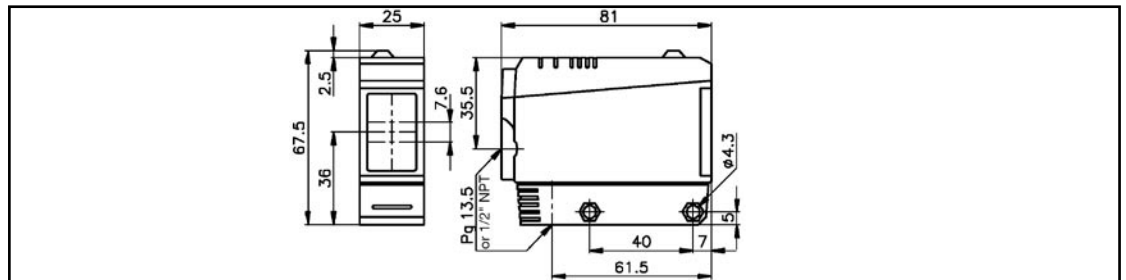

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

2266-024	2266-026
PMP6PG	PMP6PGT
2266-025	2266-0227
PMP6NG	PMP6NGT

AC DC	Relä NÖ&NS	Beställ.Nr
		Typ

2266-028	2266-029
PMP6RG	PMP6RGT
(ersätts av PMP12RG)	
	Utgår

Teknisk Data
Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Fördröjning: Till/ Från/ Inp.
Ripepel
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Transientskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

Utan Tidsfunktion	Med tidsfunktion	Utan Tidsfunktion	Med tidsfunktion
6 m	6 m	6 m	6 m
Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm	Rött 660 nm
10-40 VDC (inkl. rippel)	10-40 VDC (inkl. rippel)	12-240 VDC /24-240 VAC	12-240 VDC /24-240 VAC
200 mA	200 mA	3 A resistiv last	3 A resistiv last
<40 mA	<40 mA	2 W (2,5VA)	2 W (2,5VA)
< 2,5 VDC	< 2,5 VDC	-	-
100 Hz	100 Hz	20 Hz	20 Hz
-	0,1 ... 7s ± 2s		0,1 ... 7s ± 2s
<10%	<10%		
-20...+55°C	-20...+55°C	-20...+55°C	-20...+55°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Ja		
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED
PC / ABS	PC / ABS	PC / ABS	PC / ABS
Plint (PG13,5)	Plint (PG13,5)	Plint (PG13,5)	Plint (PG13,5)
CE, UL ,CSA	CE, UL ,CSA	CE, UL, CSA	CE, UL, CSA