

Dimension

12x32x20,1 mm




Ljustyp

Rött synligt laserljus, polariserat


Avkänningsavstånd

1000 mm

Spänning 10-30 VDC
Robust plastkapsling
Mycket flexibel kabel
eller M8 4pol-kontakt
Integrerad förstärkare
Light ON och Dark On
LED-indikering
Teach-in justering
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Laserklass 2
IP 67
CE-märkning

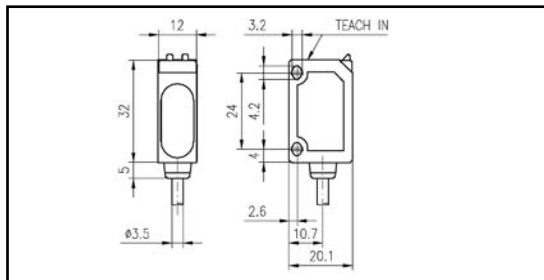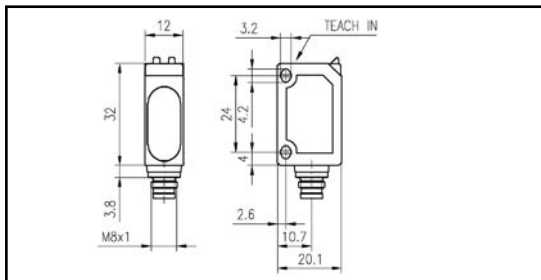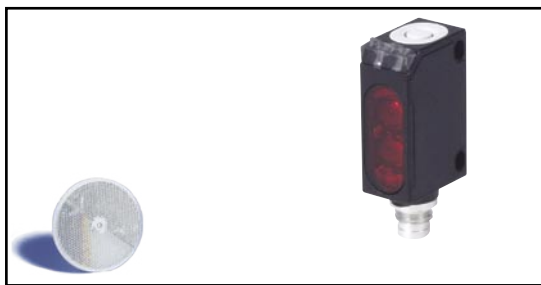

Inkoppling

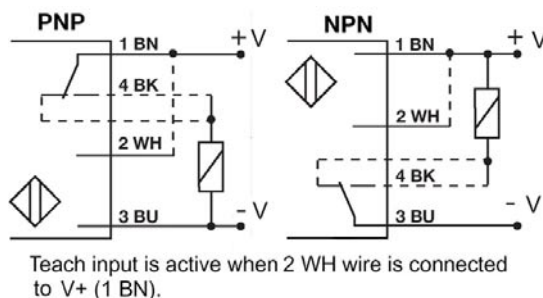

BN - Brun
BK - Svart
WH - Vit
BU - Blå

PNP	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ
NPN	Light ON	Beställ.Nr
	Dark ON	Typ

3266-001	3266-003
LD 32 CNP 10 PPT5T	LD 32 CNP 10 PPT
3266-002	3266-004
LD 32 CNP 10 PPT5T	LD 32 CNP 10 PPT

Teknisk Data

Avkänningsavstånd
Ljustyp
Matningsspänning
Max utgångsström
Strömförbrukning
Spänningsfall
Max kopplingsfrekvens
Hysteres
Ripepel
Ljustpunkt
Arbetstemperatur
Skyddsklass
Kortslutningsskydd
Felpolariseringsskydd
Indikering
Kapslingsmaterial
Anslutning
Märkning / Godkännande

1000 mm (justering med teach-in eller extern)	1000 mm (justering med teach-in eller extern)
Rött Laser 650 nm, modulerat, polariserat	Rött Laser 650 nm, modulerat, polariserat
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
100 mA	100 mA
< 30mA	<30 mA
< 2,4 VDC	< 2,4 VDC
1000 Hz	1000 Hz
< 10 %	<10%
< 10 %	<10%
< 1 mm (300 mm)	< 1 mm (300 mm)
-20...+60°C	-20...+60°C
IP 67	IP 67
Ja	Ja
Ja	Ja
LED	LED
PMMA/ABS	PMMA/ABS
M8 4pol-kontakt	2m PVC-kabel
CE	CE