



Ring-Ø 10,6 mm

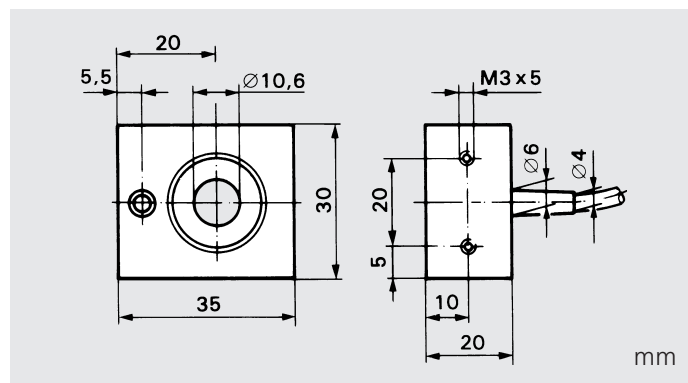

**Erfassung metallischer und
nichtmetallischer Teile**
Teile ab Ø 1 mm erfaßbar
Schutzart IP 63


**Detection of metallic and
non-metallic parts**
Parts detectable Ø 1 mm off
Protection class IP 63

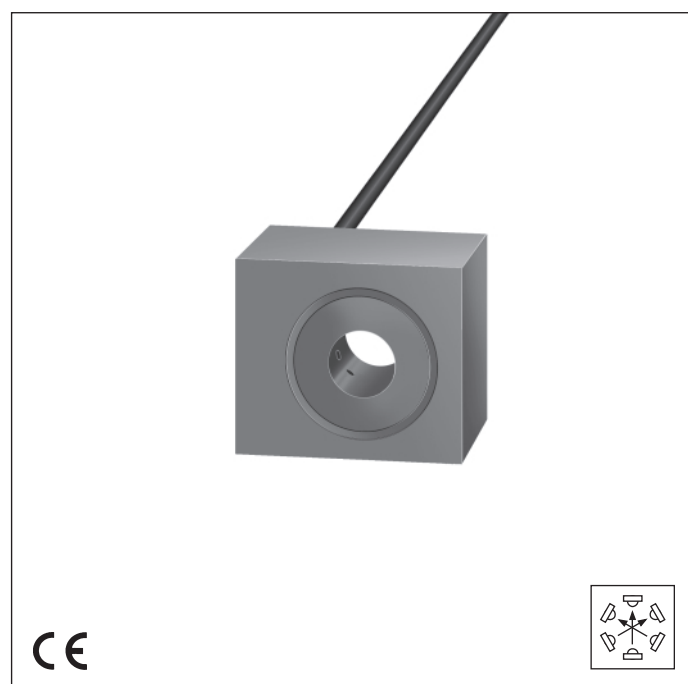




Technische Daten	Technical data	
bei + 20 °C, 24 V DC	at + 20 °C, 24 V DC	
Ringdurchmesser	Ring-diameter	10,6 mm
Auflösung	Resolution	Ø 1 mm im Zentrum / in centre
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	0...50 °C
Isolationsspannungsfestigkeit	Insulation voltage endurance	500 V
Schutzart	Protection class	IP 63
Gehäusematerial	Casing material	Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Bestellbezeichnung	Purchase order table	Typ/model
Tastkopf	Probe	OTZ 510 *
* Zugehörige Verstärker siehe Seite 5	* See page 5 for amplifiers belonging to the probe	

Ring-Ø 15,6 mm

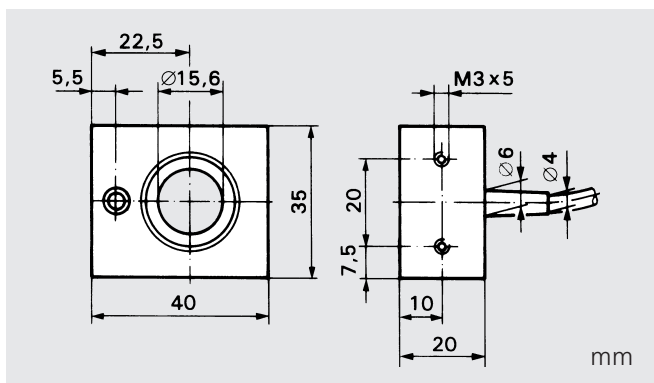

Ring-Ø 20,6 mm

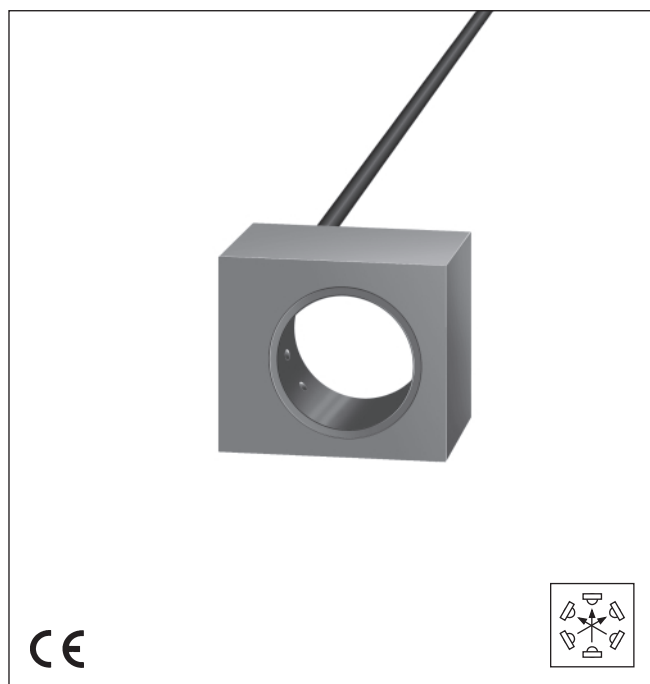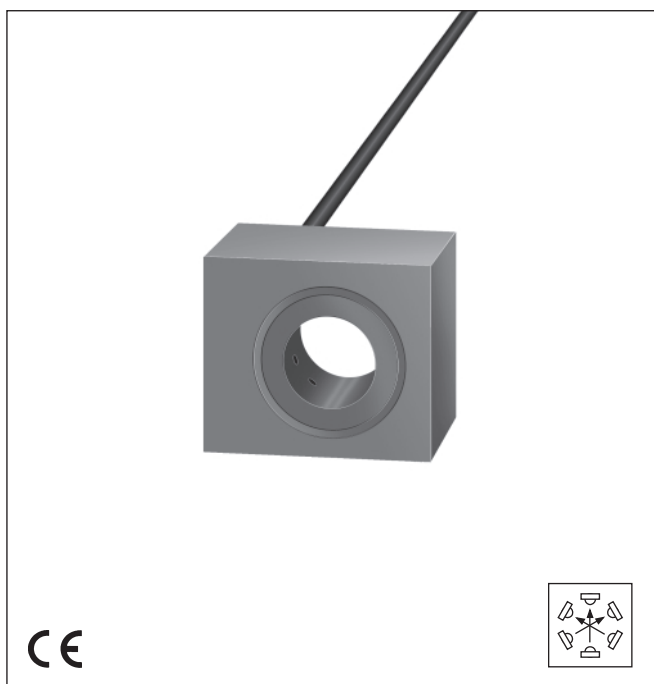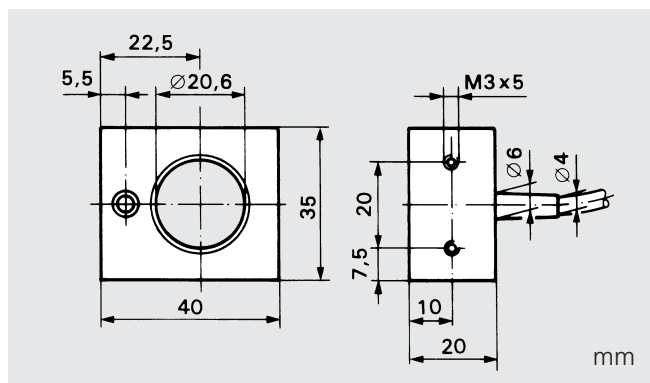

15,6

Ø 2 mm im Zentrum / in centre

0...50 °C

500 V

IP 63

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

20,6 mm

Ø 3 mm im Zentrum / in centre

0...50 °C

500 V

IP 63

Aluminium, schwarz eloxiert / aluminium, black anodized

Typ/model

OTZ 515 *

* Zugehörige Verstärker siehe Seite 5

Typ/model

OTZ 520 *

* See page 5 for amplifiers belonging to the probe