




Orderbenämning


SJ10-E

Kännetecken


- Komfortserie
- 10 mm skårans bredd

Anslutning

E / E0



Avmätning

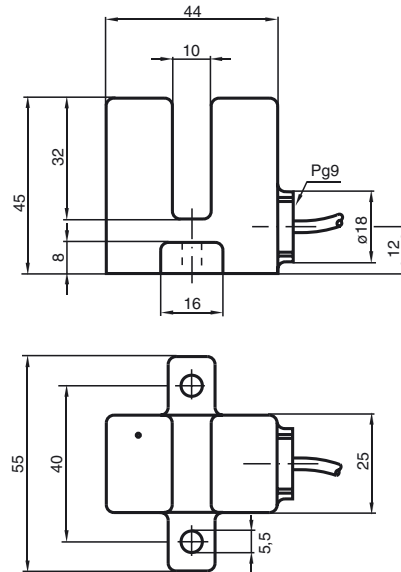

Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	NPN	slutare
Slitsvidd	10 mm	
Neddopningsdjup (sidledes)	13,5 ... 16,5 typ.	
Installation		
Utgångs typ	DC	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Hysteres	H	typ. 5%
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
------------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärnsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67