


Fotoceller för direktavkänning - utan förstärkare

Dimension	15x55x35 mm
Ljustyp	Infraröd
Avkänningsavstånd	1200 mm

Acetalkapsling
Skärmad kabel
Används med separat
förstärkare
IP 67
CE-märkning

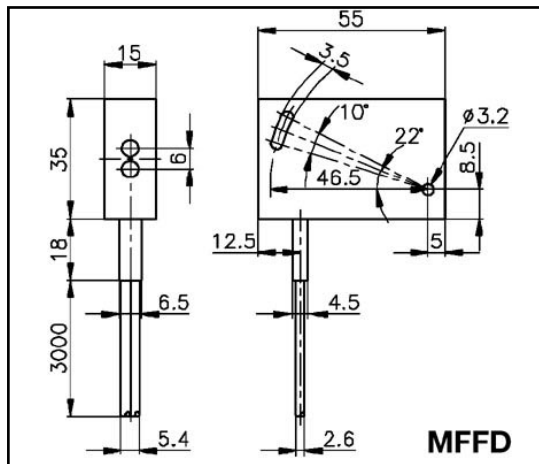

Fotocel för förstärkare	Beställ.Nr
	Typ

2066-029
MFFD1.2

Teknisk Data	
Avkänningsavstånd	
Ljuskälla	
Matningsspänning	
Maximum utgångsström	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Maximum kopplingsfrekvens	
Hysteres	
Referensmaterial (vit)	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Transientskydd	
Indikering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

1200 mm
IR 880 nm, modulerad
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
200x200 mm
-20...+60°C
IP 67
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
se förstärkare S142...
Acetal
3m skärmad kabel
CE